


MIDI转蓝牙适配器 (MTB-22 Pro)

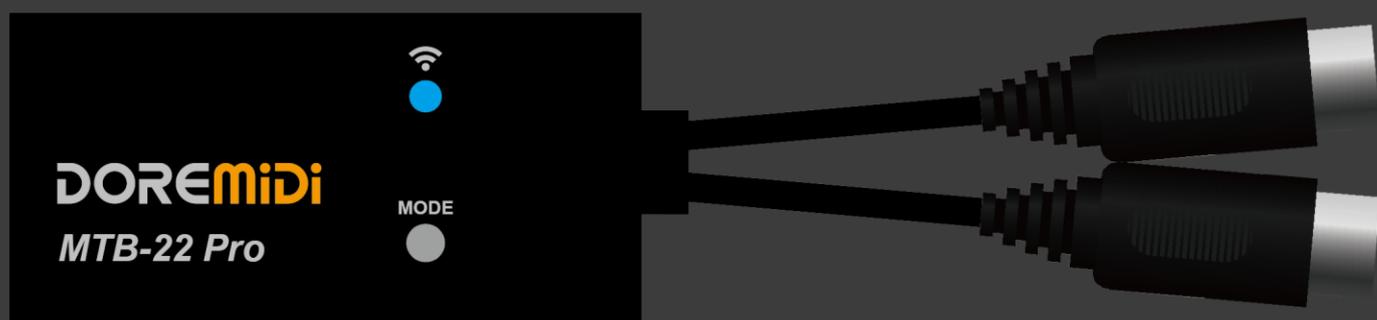


说明书

一、 产品介绍

MIDI 蓝牙适配器 (MTB-22 Pro), 具备 MIDI 转无线蓝牙 MIDI 功能, 使带 MIDI 五针接口的乐器可以通过蓝牙 MIDI 连接手机或电脑。MTB-22 Pro 可切换为蓝牙主机模式, 连接 DOREMiDi 的其他蓝牙 MIDI 产品。本产品兼容市面上常用的 APP 软件。本产品兼容 Windows、MacOS、iOS、Android 等系统。

二、 产品外观

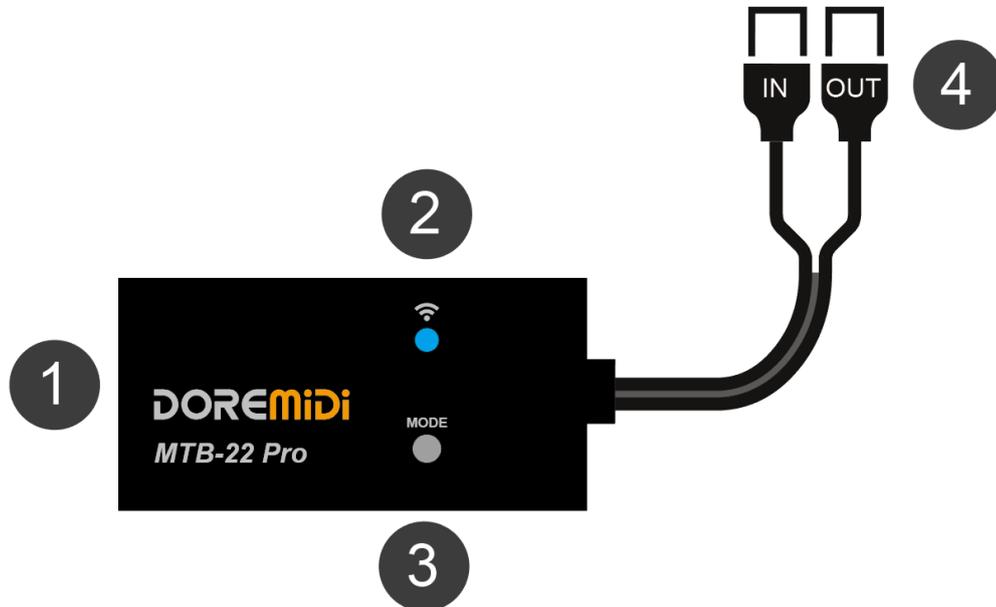

- ① Micro USB 接口: 连接 5V/1A 供电, 可用于给产品供电;
- ② 蓝牙指示灯: 闪烁为蓝牙未连接, 常亮为蓝牙连接成功。蓝牙指示灯为蓝色表示为从机模式, 红色表示为主机模式;
- ③ MODE 按键: 长按切换主/从模式。从机模式用于连接计算机软件, 主机模式可用于连接 DOREMiDi 其他蓝牙 MIDI 从机设备;
- ④ MIDI 插头: 连接乐器, 插头 IN 连接乐器的 OUT 接口, 插头 OUT 连接乐器的 IN 接口。

(注: 本产品可以通过 MIDI 口供电。当 MIDI 口不足以供电时, 则需要通过 Micro USB 口供电。另外, 供电可以提高传输稳定性, 根据实际需求选择。)


三、 产品参数

名称	说明
型号	MTB-22 Pro
整体长度	16cm
净重	41g
MIDI 插头	高性能 FTP 处理的一进一出 16 通道 MIDI 插头
指示灯	蓝牙指示灯
蓝牙版本	低功耗蓝牙 5.2
支持系统	Windows、Mac、iOS、Android
兼容 APP (其中部分)	库乐队, 泡泡钢琴, 弹琴吧, SimpiyPiano 等带有蓝牙 MIDI 的 APP

四、使用步骤

1. 连接 MIDI 设备


将 MIDI-IN 插头接入 MIDI 设备的 MIDI-OUT 接口, MIDI-OUT 插头接入 MIDI 设备的 MIDI-IN 接口。

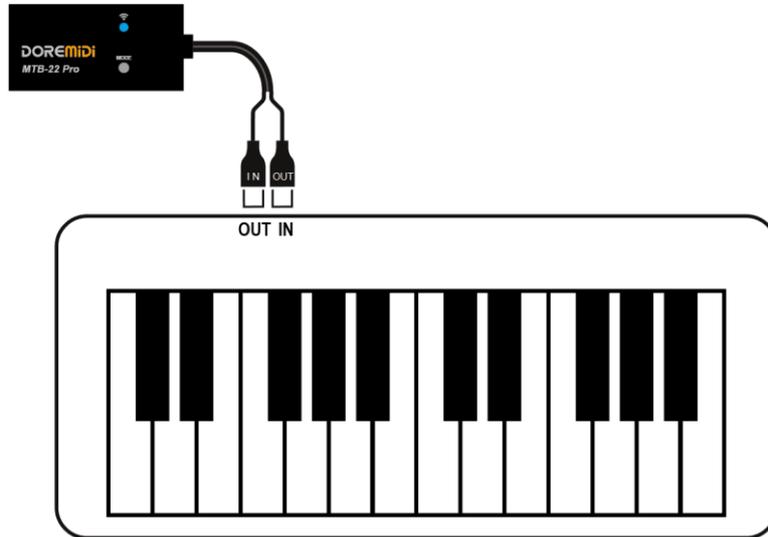

2. 蓝牙 MIDI 的连接

MTB-22 Pro 支持通过蓝牙 MIDI 连接计算机 (MacOS/Windows), 移动设备 (iPhone/iPad/Android), 以及连接其它 DOREMiDi 蓝牙 MIDI 设备。

2.1. 计算机的蓝牙 MIDI 连接

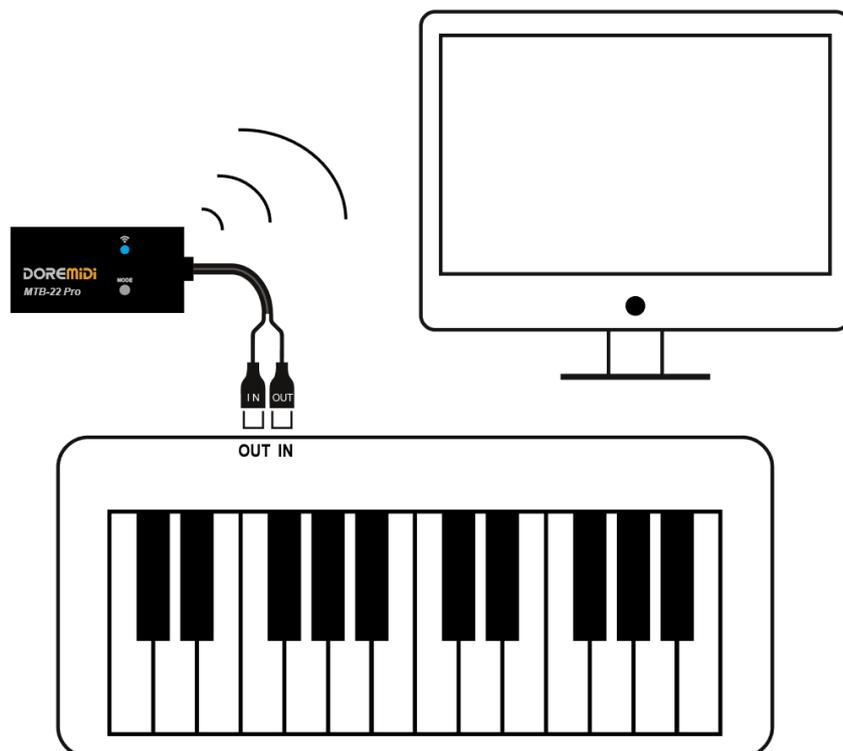

● 蓝牙 MIDI 连接到 MacOS

a) 在 Mac 上的“音频 MIDI 设置”应用  中, 选取“窗口”>“显示 MIDI 工作室”。

- b) 点按“MIDI 工作室”工具栏中的“配置蓝牙”按钮。
- c) 在配对模式中设置蓝牙 MIDI 外围设备。
- d) 从蓝牙 MIDI 设备列表中选择外围设备，然后点按连接。

- 蓝牙 MIDI 连接到 Windows 10


- a) 在电脑设置中连接 DOREMiDi 蓝牙设备；
- b) 使用“loopMIDI”创建虚拟 MIDI 端口；
- c) 使用“MIDIberry”配置，将 DOREMiDi 蓝牙设备路由到虚拟 MIDI 端口；
- d) 打开 DWA 软件，选择虚拟 MIDI 端口。

midiberry 下载: <https://www.microsoft.com/en-us/store/p/midiberry/9n39720h2m05>

LoopMIDI 下载: <https://www.tobias-erichsen.de/software/loopmidi.html>

(注意: 请使用 Windows10 及以上版本的电脑。)

2.2. 移动设备的蓝牙 MIDI 连接 (iOS/Android)

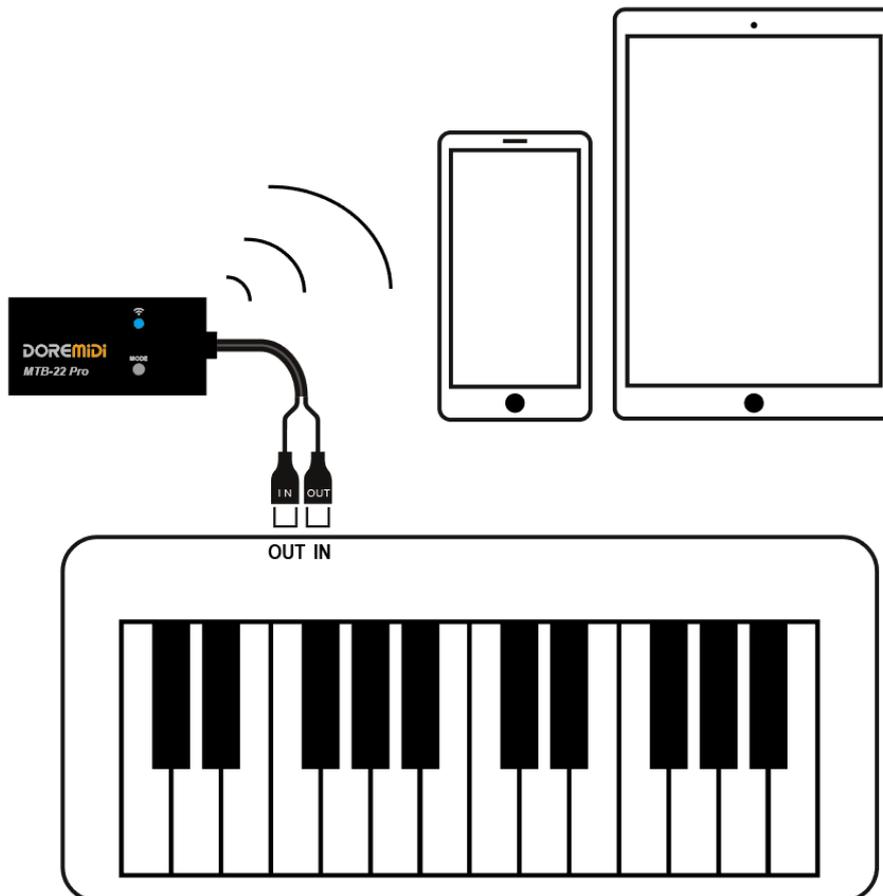


- a) 打开移动设备的蓝牙功能。
- b) 打开具备蓝牙 MIDI 功能的 APP。
- c) 在 APP 的设置中找到蓝牙 MIDI 连接选项，点击连接 DOREMiDi 设备。


(注意: ①请不要在手机系统中连接蓝牙 MIDI 设备。②不同 APP 的蓝牙 MIDI 连接位置可能不同, 另外有些 APP 对自身品牌以外的蓝牙 MIDI 设备的连接做了限制, 请查询你的 APP 使用说明。)

2.3. 连接 2 个 MIDI 设备

MTB-22 Pro 支持连接其它 DOREMiDi 的蓝牙 MIDI 设备，可用于将两个 MIDI 设备通过蓝牙 MIDI 连接。

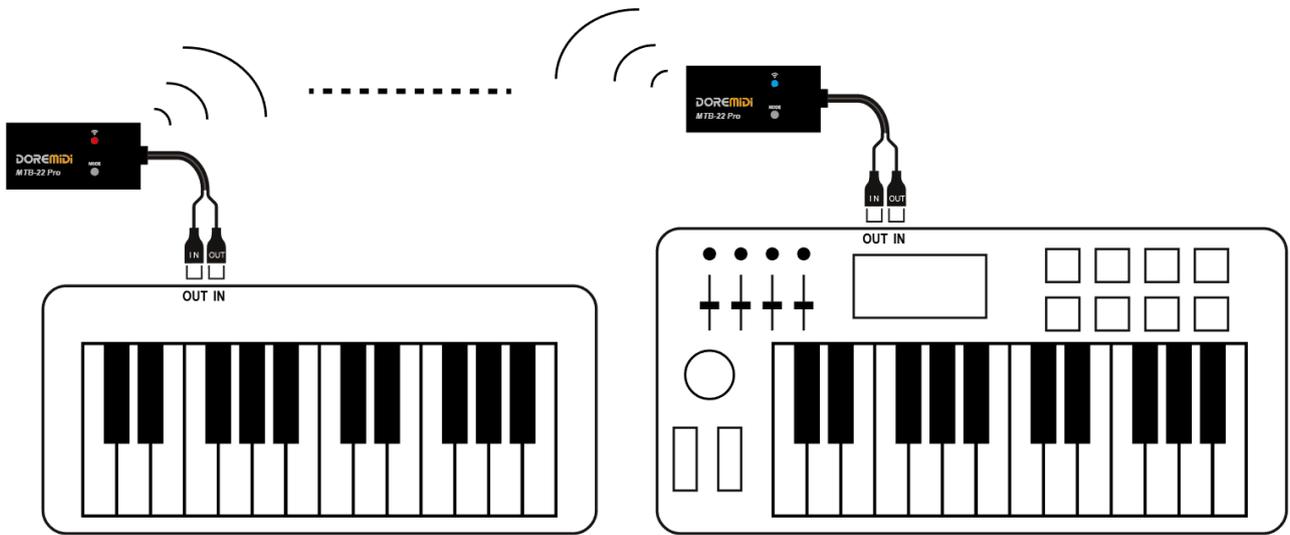

(2 个 MTB-22 Pro 的连接)

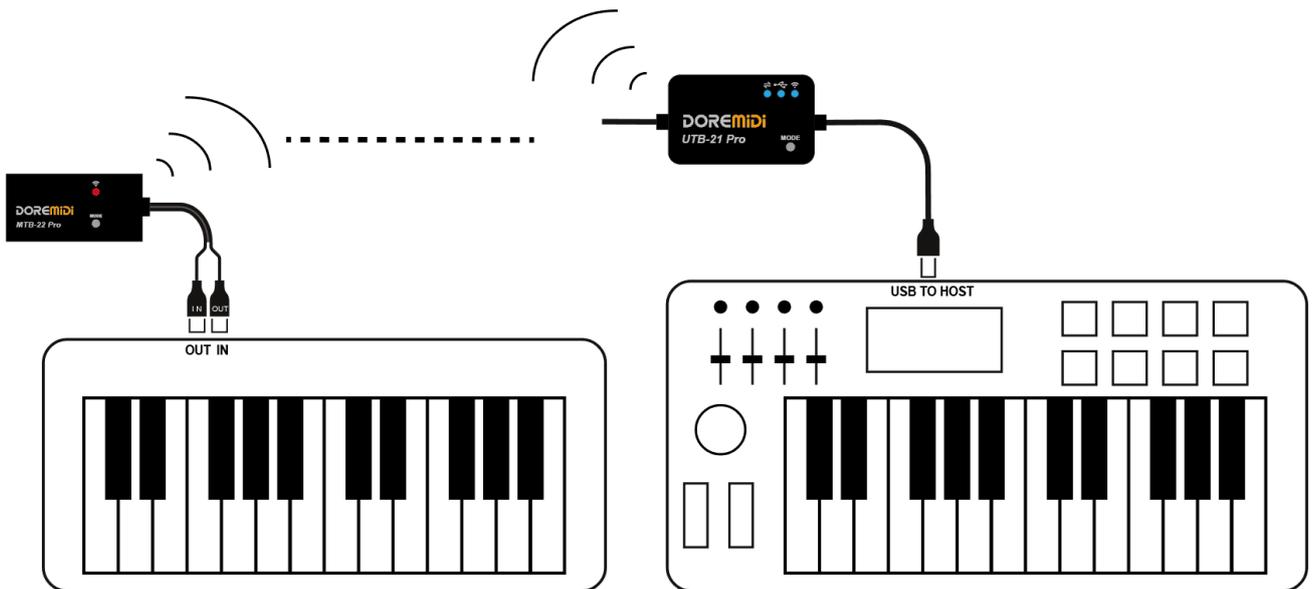

(MTB-22 Pro 和 UTB-21 Pro 的连接)

- 在蓝牙 MIDI 未连接的状态下，长按其中一个蓝牙 MIDI 设备的“MODE”按键 3 秒
- 蓝牙指示灯变为红色，说明进入主机模式；
- 主机设备会连接最近的蓝牙 MIDI 从机设备，连接成功后蓝牙指示灯常亮。

(注意：①不能确保其他品牌的蓝牙 MIDI 可以与 DOREMiDi 蓝牙主机一起使用。②请在蓝牙未连接的状态下切换蓝牙主/从机模式。)

五、 注意事项

1. 本产品包含电路板；
2. 雨淋或浸泡在水中，将有可能导致产品失灵；
3. 不要加热、重压、毁坏内部组件；
4. 非专业维修人员，不得拆开产品；
5. 产品工作电压为 5VDC，使用低于/超过该电压供电，可能导致产品不能正常工作或损坏。

六、 问题解答

问题：MTB-22 Pro 需要供电吗？

解答：本产品可以通过 MIDI 口供电。当 MIDI 口不足以供电时，则需要通过 Micro USB 口供电。另外，供电可以提高传输稳定性，根据实际需求选择。

问题：连接手机/iPad，播放 MIDI 音符时会出现卡顿、延迟现象。

解答：请清理手机/iPad 缓存，关掉没有使用的软件，或者重启设备后再使用。

问题：关于蓝牙 MIDI 如何连接软件的问题。

解答：请查询您的软件使用说明，或参考《[DOREMiDi 蓝牙 MIDI 连接教程.pdf](#)》，链接：
<https://www.doremidi.cn/cn/h-pd-24.html>

如果问题未能解决，请联系客服。

制 造 商：华示（深圳）技术有限公司

地 址：广东省深圳市宝安区松岗街道佳裕大厦 910

客服邮箱：info@doremidi.cn