

MIDI 踏板控制器(FC-3) 固件升级说明书

关于

通过本文档，用户可以自行升级新版 MIDI 踏板控制器（FC-3）盒子。当 DOREMiDi 有新固件时，将在官网公布。关注官方最新消息：<https://www.doremidi.cn/cn/h-pd-62.html>

升级计算机要求：Windows 7 或更新版本的 Windows 系统

Windows 升级工具：[DOREMiDi Upgrade tool for Windows.zip](#)

MacOS 升级工具：[DOREMiDi Upgrade tool for MacOS.dmg](#)

（注意：如果链接不能下载，请到 DOREMiDi 官网下载：www.doremidi.cn）



第一步：进入升级模式

按住 1 和 2 踏板，然后给 FC-3 供电，再放开 1 和 2 踏板，USB DEVICE 的指示灯闪烁，说明进入升级模式。



第二步：升级固件

- 打开“DOREMiDi Upgrade Tool”，选择 USB，选择 FC-3 的 COM 口，点击“Connect”。
- 点击“Open File”，选择升级后的固件 FC-3_Vxxx.bin，点击“Upgrade”，等待升级完成“Upgrade completed!”。

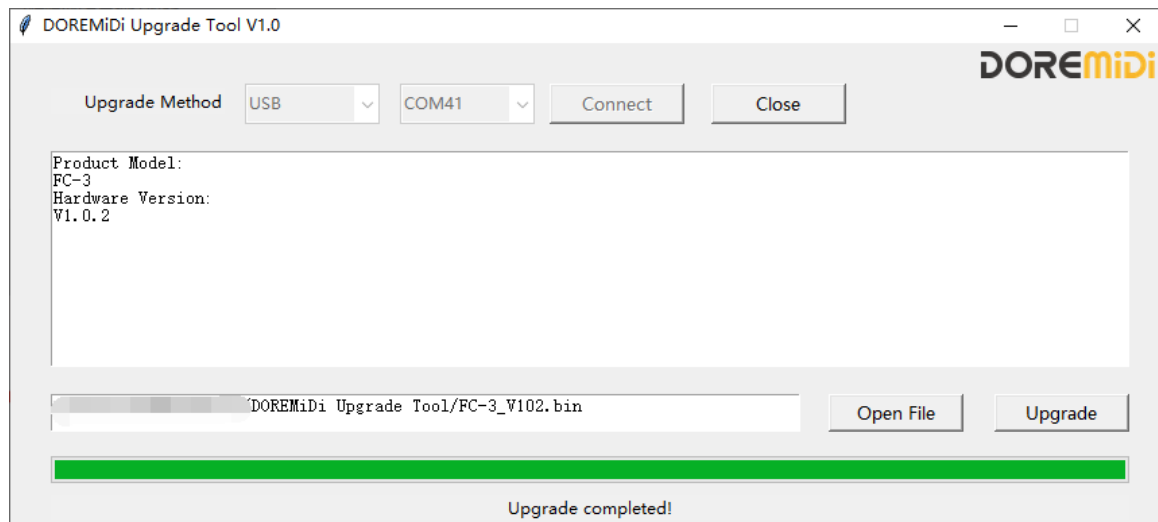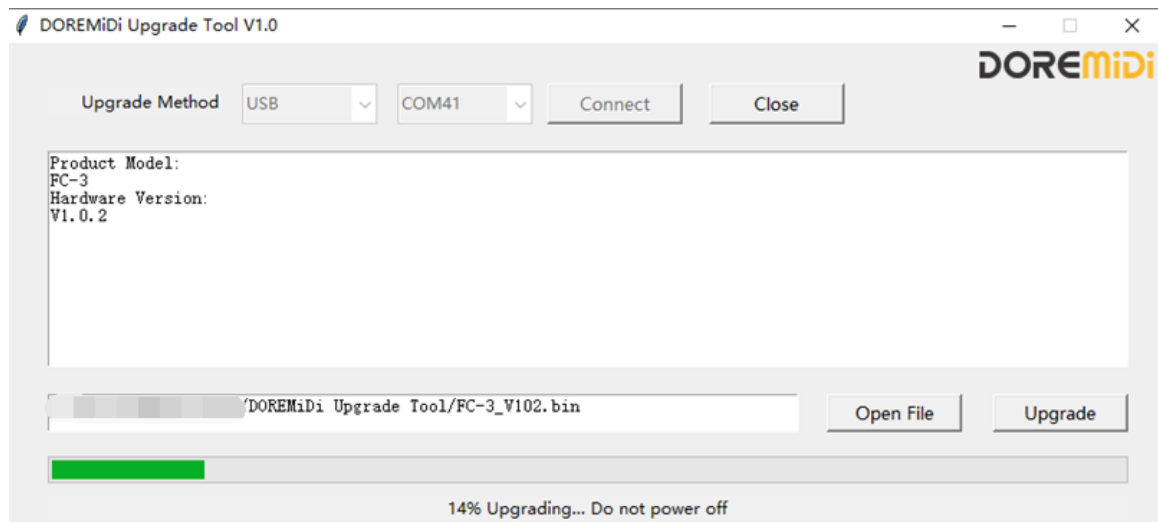

最后断电重启产品！

Q&A

Q: 如何确定 COM 接口？

A: 选择 COM 接口后，请尝试点击“连接”。如果不是 DOREMiDi 设备，则会显示“超时”。

Q: FC-3 进入升级模式后，电脑 USB 无法识别设备。

A: 这可能是由于电脑缺少驱动，请尝试安装 [Virtual COM Port Driver V1.5.0.zip](#)