

自动伴奏音源盒(SM-10) 固件升级操作说明

关于

通过本文档，用户可以自行升级新版 SM-10 自动伴奏音源盒。当 DOREMiDi 有新固件时，将在官网公布。关注官方最新消息：<https://www.doremidi.cn/h-pd-96.html>

计算机系统要求: Win7 及以上系统，Mac OS.

Windows: [DOREMiDi Upgrade tool for Windows.zip](#)

MacOS: [DOREMiDi Upgrade tool for MacOS.dmg](#)


(注意：如果软件下载链接失效，请到官网下载. www.doremidi.cn)

第一步：进入升级模式


连接“USB DEVICE”到计算机，按住旋钮开机，再放开旋钮，产品会进入升级模式，显示“Upgrade...”



第二步：打开“DOREMiDi Upgrade Tool”软件，选择“USB”，选择“COM”口，点击“Connect”连接。（注意：如果选择 COM 口不正确，请尝试更换其他 COM 口）

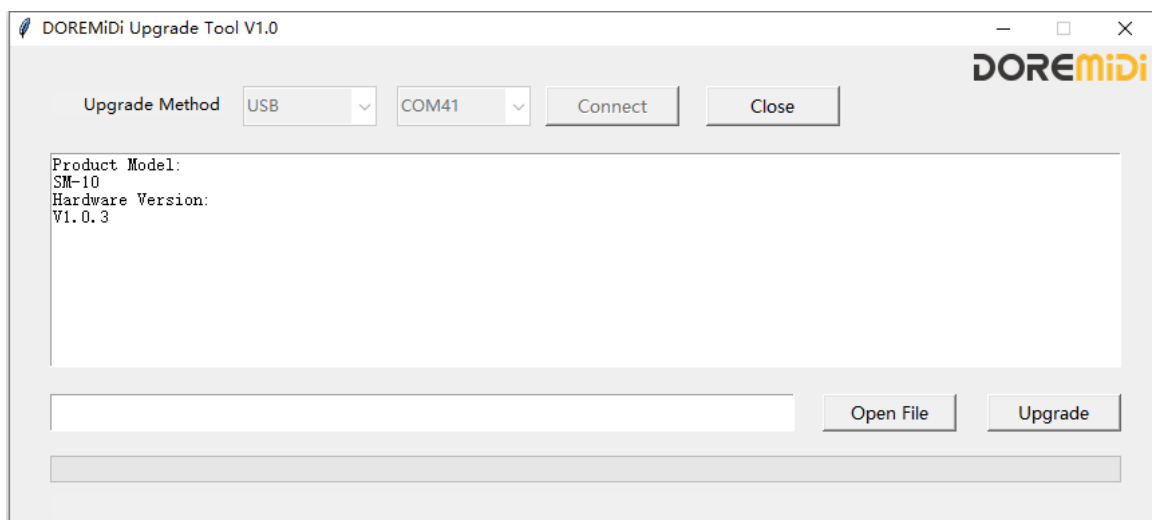

第三步：点击“Open File”，选择升级后的固件 SM-10_Vxxx，点击“Upgrade”，等待升级完成“Upgrade completed!”。

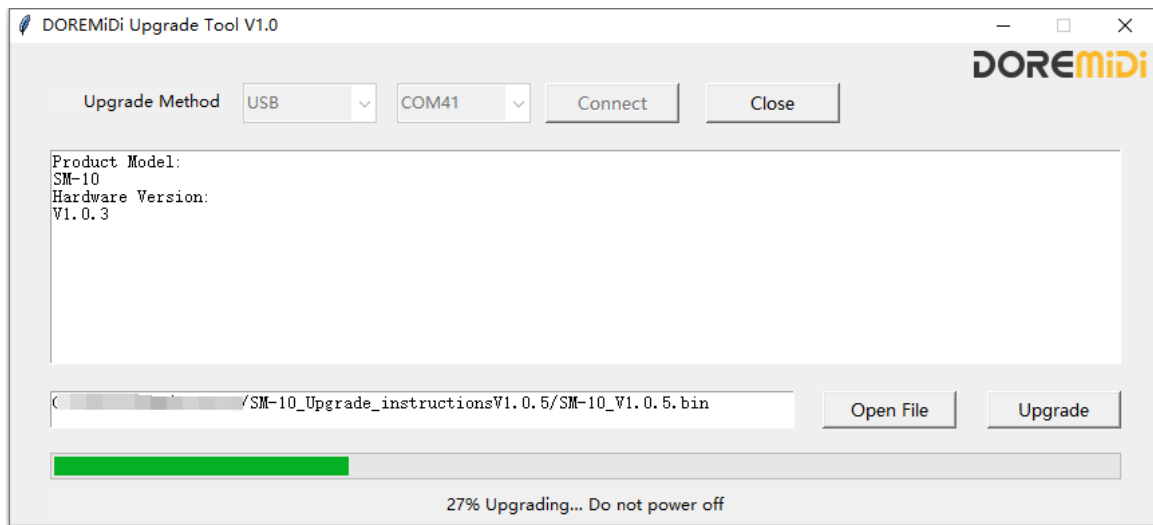

（注意：升级过程中不能拔掉电源，否则会导致升级失败，损坏产品，无法恢复。）

最后断电重启产品！

问&答

Q：如何确定 COM 接口？

A：选择 COM 接口后，请尝试点击“连接”。如果不是 DOREMiDi 设备，则会显示“超时”。

Q：SM-10 进入升级模式后，电脑 USB 无法识别设备。

A：这可能是由于电脑缺少驱动，请尝试安装“Virtual COM Port Driver”。链接：
<https://www.doremidi.cn/h-pd-36.html?fromColId=104>